



Handbuch



Multifunktionaler Garten LB2



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Vorsichtsmaßnahmen	2
Produktparameter	4
Struktur des Produkts	5
Anweisungen	6
Einstellen der Funktionen	9
Einstellen der Uhrzeit und des Datums	10
Einstellen des Alarms	11
Hinweise zur Nutzung	18
Praktische Tipps	20
Umweltliste	21
Tägliche Reinigung und Pflege	22
Tipps	23
Anbau von Pflanzen	24



Vorwort

Mit dem multifunktionalen vernetzten Garten wird das Anbauen von Pflanzen einfacher! Der automatische Garten kümmert sich um alles! Füllen Sie den Behälter mit Wasser, schalten Sie das Licht ein und verfolgen Sie, wie Ihre Sämlinge wachsen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr, wenn Sie abwesend sind oder in den Urlaub fahren.

Dank des hydroponischen Gartens legen Sie Ihren kleinen Indoor-Gemüsegarten an. Mit seinem schlichten, modernen Design fügt er sich perfekt in die Einrichtung Ihrer Küche, Ihres Wohn- oder Schlafzimmers ein und bringt Grün in Ihre Umgebung.

Bauen Sie das ganze Jahr über aromatische Kräuter, Gemüse, Obst und Blumen an. So haben Sie genug, um Ihre Gerichte zu verzieren und zu würzen.

Dank dieser verschiedenen Funktionen können Sie einen Garten, einen Luftbefeuchter und einen Luftreiniger nutzen, während Sie dank des eingebauten Lautsprechers Musik hören und sogar Alarmer einstellen können.

Jetzt sind Sie dran!



Vorsichtsmaßnahmen

Um Unfälle zu vermeiden, die die Sicherheit von Personen gefährden, wie z. B. Schäden an der Maschine, Stürze, Stromschläge, Brände usw., befolgen Sie bitte strikt die Anweisungen für die korrekte Installation und Verwendung. Bitte zerlegen, verändern oder tauschen Sie keine Teile oder Zubehörteile aus.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und die Umgebungstemperatur liegt zwischen 0 und 40 °C. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, gießen Sie bitte das in der Maschine enthaltene Wasser aus, um Schäden an der Maschine durch Frost zu vermeiden.

Die Maschine sollte auf einem waagerechten Zimmertisch stehen, vermeiden Sie eine Schrägstellung und halten Sie sie von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern. An der Unter- und Oberseite des Geräts befindet sich ein System zur Kontrolle der Schaltkreise. Drehen Sie das Gerät nicht um, wenn es eingeschaltet ist oder sich Wasser im Inneren befindet, um Schäden an den internen elektronischen Bauteilen zu vermeiden.

Die Netzspannung muss mit der Eingangsspannung dieses Produkts übereinstimmen. Wenn die Netzspannung nicht übereinstimmt, dürfen Sie dieses Produkt nicht verwenden.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, müssen Datum und Uhrzeit möglicherweise neu kalibriert werden (siehe "Einstellen von Uhrzeit und Datum"). Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht ab, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Füllen Sie bei einem Stromausfall Wasser in den Pflanz- oder Befeuchtungswassertank nach, aber überschreiten Sie nicht den angegebenen Wasserstand.

Dem Pflanzwassertank kann Leitungswasser hinzugefügt werden, und im Befeuchtungswassertank sollten Mineralwasser, ungefiltertes Leitungswasser oder kaltes abgekochtes Wasser verwendet werden. Wenn Sie reines oder destilliertes Wasser zugeben, wird die Kondensation der Wassertröpfchen in der Sprühöffnung auslaufen und das Spray wird nicht gleichmäßig versprüht (die langfristige Zugabe beeinträchtigt die Haltbarkeit des Produkts).

Hinweis: Sie können je nach Vorliebe eine angemessene Menge verdünntes ätherisches Öl in die Befeuchterkammer geben, fügen Sie jedoch keine anderen ätzenden Zusätze hinzu.

Wenn der Luftbefeuchter sprüht, können sich an der Sprühöffnung Wassertröpfchen bilden, und ein Teil der Wassertröpfchen fließt auf die Unterlage, was normal ist.

Wenn sich kein Wasser im Wassertank des Luftbefeuchters befindet, kann ein zischendes Geräusch auftreten, das sich nach dem Auffüllen jedoch wieder normalisiert.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, leeren Sie das Wasser aus dem Pflanzwassertank und dem Befeuchterwassertank, reinigen Sie das gesamte Gerät einschließlich des Wassertanks und stellen Sie das Gerät dann an einen trockenen, belüfteten Ort im Innenbereich.

Wenn Sie die Lampe mit Augenschutz verwenden, können Sie die Spitze vorsichtig in einen bestimmten Winkel bewegen, ohne Gewalt anzuwenden. Bewegen Sie die Tischplatte, um zu verhindern, dass die Achse der Tischplatte bricht.

Erinnerung: Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Benutzeroberfläche usw. im Handbuch sind allesamt schematische Darstellungen. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades können sich das tatsächliche Produkt und das schematische Diagramm leicht unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Produktparameter

Name des Produkts	Produktmodell	Eingangsspannung und -strom	Maximale Leistung
Yangsenbao	LB2	DC5V 2A	10W




2 Päckchen BIO-Samen*



2 Torfpaletten

Zubehör für die Maschine



Komplette Maschine



3 Filterschwamm



1 hygroskopisches Silber



1 Vliesstoff



1 Netzkabel




2 Trichter



1 Gebrauchsanweisung

*Saatgut aus biologischem Anbau


Struktur des Produkts

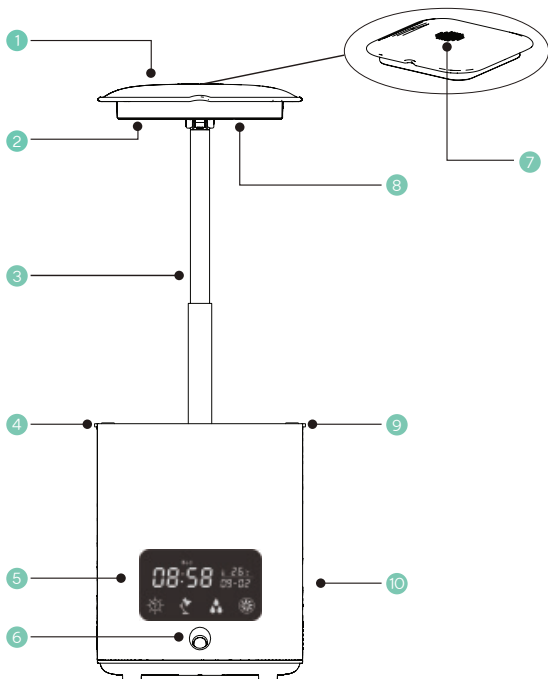


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Obere Abdeckung | 6 Sprühdüse des Luftbefeuchters |
| 2 Augenschutzlampe | 7 Luftreiniger |
| 3 Teleskopstange | 8 Pflanzenfülllampe |
| 4 Pflanzentank Wassereinlass | 9 Wassereinlass des Befeuchtertanks |
| 5 Touchpanel | 10 Außenzylinder |

Anweisungen

1. Nehmen Sie die gesamte Maschine aus dem Verpackungskarton und ziehen Sie den Verpackungsbeutel von der Außenseite der Maschine ab.
2. Wählen Sie die vordere Kerbe der oberen Abdeckung vorsichtig mit der Hand, drehen Sie die obere Abdeckung nach oben und ziehen Sie die obere Abdeckung mit etwas Kraft bis zum höchsten Punkt.
3. Nehmen Sie den Innenzylinder vom Außenzylinder ab und ziehen Sie das Zubehör aus dem Innenzylinder.

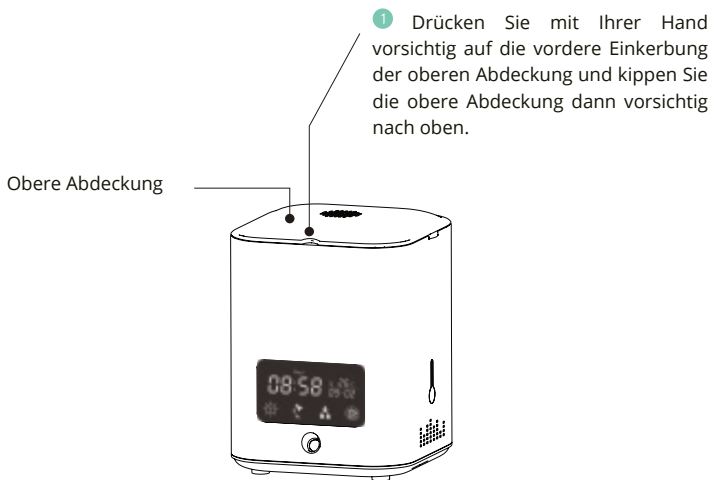


- 2 Ziehen Sie die obere Abdeckung etwas fester und ziehen Sie dann die Teleskopstange bis zum höchsten Punkt.
- 3 Entfernen Sie den inneren Lauf vom äußeren Lauf.

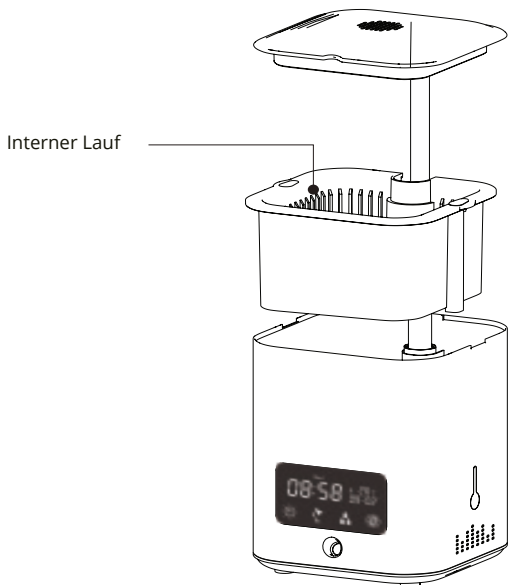

4. Legen Sie den Vliesstoff in den Boden des inneren Bodenteils


5. Wählen Sie geeignete Blumen und Pflanzen (Wildpflanzen und Kräuter sind besser geeignet)

6. Entfernen Sie das Saugkissen und machen Sie einen Knoten an einem Ende des Saugkissens Legen Sie das neue Saugkissen in den Zylinder




1 Hygroskopisches Silber

2 Machen Sie einen Knoten an einem Ende des Saugkissens

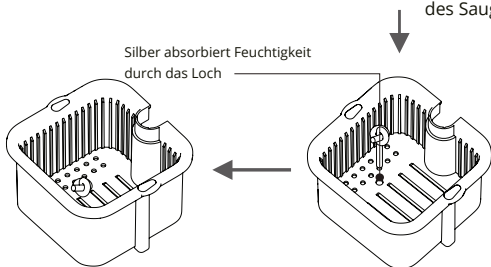


4 Innenzylinder mit hygroskopischem Silber

3 Führen Sie das andere Ende des saugfähigen Pads in das angezeigte Loch im Innenzylinder ein.



5 Den Vliesstoff auslegen

7. Geeignete Blumen und Pflanzen auswählen (Zwergpflanzen und -gewächse sind besser geeignet). Lassen Sie den Torf in lauwarmem Eu aufquellen, bis er quillt.




1. Füllen Sie eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und legen Sie die Torfscheiben für 5 Minuten hinein.

2. Wenn sie gut aufgequollen sind, wringen Sie sie aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen.


3. Bepflanzen Sie die Blumen und Pflanzen auf der Innenschale mit hygroskopischem Silber, das mit Vliesstoff abgedeckt ist.

8. Prüfen Sie, ob sich ein Filterschwamm im Befeuchtungswassertank der äußeren Tonne befindet, und decken Sie dann die innere Dichtungsplatte ab.

1 Vérifiez si le filtre de l'humidificateur est installé.



Éponge pour filtre d'humidificateur




Plaque d'étanchéité intérieure


2 Installez la plaque d'étanchéité intérieure.

9. Stellen Sie den inneren Eimer mit den eingepflanzten Blumen und Pflanzen vorsichtig in den äußeren Eimer.

10. Führen Sie den Wassereinfülltrichter in die Wassereinspritzöffnung ein und gießen Sie Wasser in die Wassereinspritzöffnung des Pflanzwassertanks bzw. des Befeuchtungswassertanks. Achten Sie beim Einfüllen des Wassers auf die transparenten Fenster links und rechts. Das Volumen der Wassereinspritzung darf den höchsten Punkt des durchsichtigen Fensters (d. h. den höchsten Wasserstand) nicht überschreiten.


Hinweis: Der Befeuchtertank sollte Mineralwasser, ungefiltertes Leitungswasser und kaltes abgekochtes Wasser verwenden. Wenn reines oder destilliertes Wasser hinzugefügt wird, wird die Kondensation der Wassertropfchen in der Sprühöffnung auslaufen und das Spray wird nicht gleichmäßig versprüht (die langfristige Zugabe beeinträchtigt die Haltbarkeit des Produkts). Sie können je nach Vorliebe eine angemessene Menge an ätherischem Öl in den Befeuchtungswassertank geben.

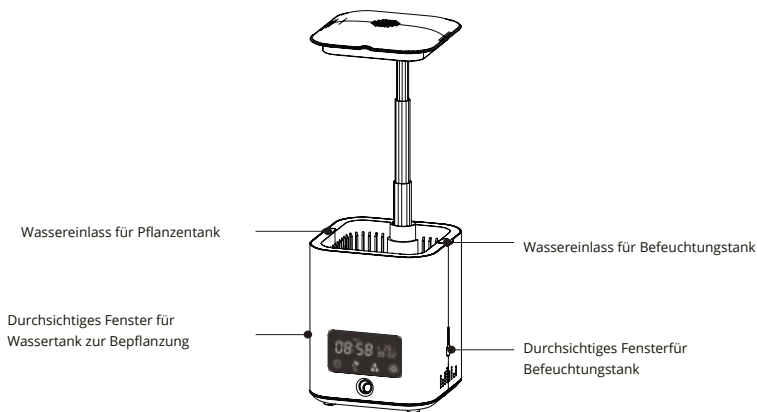

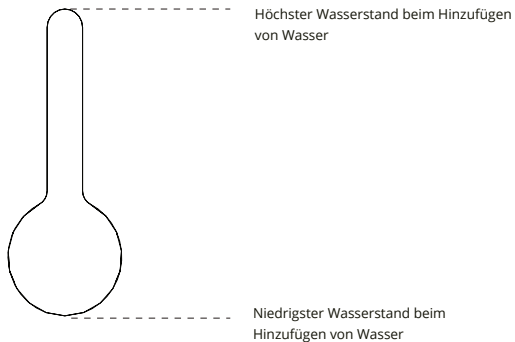

Der höchste und niedrigste Wasserstand des gesamten Geräts.

11. Stecken Sie das zufällig konfigurierte Stromkabel in die TYPE-C-Buchse auf der Rückseite des Geräts, das andere Ende des Datenkabels wird mit dem Adapter verbunden, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose, die den Spannungsanforderungen entspricht. Nach dem Einschalten können Sie den Touchscreen für verschiedene Funktionen verwenden.

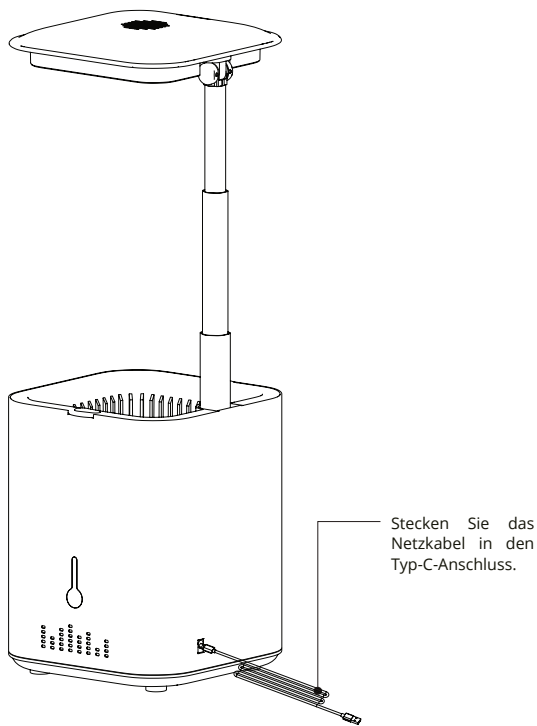

Stecken Sie das
Netz Kabel in den
Typ-C-Anschluss.

Stecken Sie das Netz Kabel in den Typ-C-Anschluss auf der Rückseite des
Geräts.

Einstellen der Funktionen



- ① Knopf für das Licht zum Auffüllen der Pflanzen
- ② Augenschutzta
- ③ Luftbefeuchertaste
- ④ Luftreinigungsknopf

Funktion	Schritte	Hinweise
Inbetriebnahme	Das Netzkabel einstecken und einschalten	Im Standby-Zustand des gesamten Geräts oder in den Vor-Standby-Zustand wechseln
Pflanzenfülllampe	Drücken Sie kurz die Taste ① um vom automatischen Modus in den manuellen Modus und in den Standby-Modus zu wechseln	<p>Im Automatikmodus die Standardzeit für das Einschalten des Lichts jeden Tag: 8:30-12:00 Uhr und 13:30-17:30 Uhr</p> <p>Im manuellen Modus wird das Licht für die Pflanzen auf zwei Helligkeitsstufen eingestellt: hoch und niedrig</p>

Luftbefeuchter	Drücken Sie kurz die Taste 3 um vom automatischen Modus zum manuellen Modus und zum Standby-Modus zu wechseln	3:30-12:00 Uhr und 13:30-17:30 Uhr und im Automatikmodus schaltet sich der Luftbefeuchter 5 Sekunden lang ein und 5 Sekunden lang aus Im manuellen Modus ist der Luftbefeuchter ständig in Betrieb
Luftreiniger	Drücken Sie kurz die Taste 4 um vom automatischen Modus in den manuellen Modus und in den Standby-Modus zu wechseln	8:30-12:00 Uhr und 13:30-17:30 Uhr und im Automatikmodus wird der Luftreiniger 5 Minuten lang eingeschaltet und 10 Minuten lang ausgeschaltet und zirkuliert Im verbesserten Modus läuft der Luftreiniger 30 Minuten lang und schaltet sich 60 Minuten lang aus
Alarm	Gleichzeitig lange auf 1 , 2 , 3 drücken	Die Schnittstelle zur Einstellung von Alarmen betreten (siehe "Anleitung zur Einstellung von Alarmen")
Schalter für die Temperatureinheit	Gleichzeitig 2 , 3 , 4 lange drücken	Zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten
Lautsprecher	Die Tasten 2 und 3 gleichzeitig lange drücken	Die Lautsprecherfunktion ein- oder ausschalten

Augenschutzlampe	Drücken Sie kurz die Taste ² um vom automatischen Modus zum manuellen Modus und zum Standby-Modus zu wechseln.	Im Automatikmodus zwischen 6:30 und 22:00 Uhr schaltet sich die Augenschutzlampe automatisch aus, nachdem es jeweils 1 Stunde lang eingeschaltet war
		Im manuellen Modus die Augenschutzlampe mit zwei Stufen für volles Licht und schwaches Licht

Bemerkung

Die Pflanzenfüllanzeige und die Augenschutzanzeige können nicht gleichzeitig leuchten.

Im automatischen Modus leuchtet die Taste grün, im manuellen Modus (oder verbesserten Modus) leuchtet die Taste blau.

Von 22.00 Uhr bis 6.30 Uhr am nächsten Tag, wenn sich alle Funktionstasten im Standby- oder Automatikmodus befinden und innerhalb einer Minute keine Funktionstaste berührt wird, sind der Anzeigebildschirm und die Tastenleuchten alle ausgeschaltet.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Zeiteinstellung

Die Tasten ①, ② 3 Sekunden lang gedrückt halten

Die erste Ziffer beginnt zu blinken

1. Drücken Sie kurz die Taste ② (entspricht dem + Zeichen).
2. Drücken Sie kurz die Taste ③ (entspricht dem Zeichen -).
3. Drücken Sie kurz die Taste ①, die nächste Ziffer der Uhrzeit blinkt, drücken Sie wiederholt kurz die Taste ② oder ③ und so weiter.
4. Drücken Sie kurz die Taste ④ (entspricht der Bestätigungstaste), die eingestellte Uhrzeit wird wirksam und die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt

Datumsfestlegung

Halten Sie ③ und ④ 3 Sekunden lang gedrückt.

Die erste Ziffer (Monat) des Datums beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie kurz die Taste ② (entspricht dem + Zeichen).
2. Drücken Sie kurz die Taste ③ (entspricht dem Zeichen -)
3. Drücken Sie kurz die Taste ①, die nächste Ziffer (Datum) des Datums beginnt zu blinken, drücken Sie wiederholt kurz die Taste ② oder ③ drücken Sie erneut kurz die Taste ① das Jahr beginnt zu blinken usw.
4. Drücken Sie kurz die Taste ④ (entspricht der Bestätigungstaste), das eingestellte Datum wird wirksam und das aktuelle Datum wird angezeigt.

Einstellen des Alarms

Der Alarm der aktuellen Gruppe wird ein- und ausgeschaltet (OF bedeutet ausgeschaltet; ON bedeutet eingeschaltet).

Alarmgruppe, 01, 02, 03 insgesamt 3 Alarmgruppen

1. Drücken Sie gleichzeitig lange auf ①, ②, ③ um in den Modus für die Alarmeinstellung zu gelangen. Die Alarmgruppe 01 blinkt, drücken Sie ② und ③ um Gruppen hinzuzufügen bzw. zu subtrahieren (Zyklus zwischen 01-03).

2. Drücken Sie die Taste ①, das Symbol für den Alarmschalter blinkt, drücken Sie die Tasten ② und ③ jeweils, Sie können von OF auf ON umschalten.

3. Drücken Sie die Taste ①, gleichzeitig blinkt die Woche 1-5, drücken Sie die Tasten ② und ③, der Blinkzyklus ist dann wie folgt:

- a. Blinkt gleichzeitig vom 1. bis zum 7. der Woche
- b. Blinkt gleichzeitig vom 1. bis zum 6. der Woche
- c. Er blinkt gleichzeitig vom 6. bis zum 7. der Woche
- e. Er blinkt gleichzeitig vom 1. bis zum 5. der Woche und so weiter.

4. Drücken Sie die Taste ①, sie blinkt, drücken Sie +- zum Einstellen, stellen Sie die Weckzeit ein;

5. Drücken Sie die Taste ①, die Minuten blinken, die Minute des Weckers ist eingestellt.


6. Während des Weckereinstellungsprozesses wird jedes Mal, wenn Sie die Taste ④, drücken, die Weckereinstellung wirksam und Sie verlassen die normale Benutzeroberfläche.

Hinweise zur Nutzung


1. Die Maschine darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
2. Blumen und Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche an den Wassergehalt. Bitte passen Sie den Wassergehalt im Pflanzwasserbehälter an die einzigartigen Gewohnheiten der Blumen und Pflanzen an (manche Pflanzen müssen kein Wasser nachfüllen, es genügt, wenn Sie regelmäßig Wasser auf die Blätter sprühen).
3. Beobachten Sie während des normalen Gebrauchs regelmäßig den Wasserstand im Pflanzwassertank und im Befeuchtungswassertank vom durchsichtigen Fenster aus. Wenn der Wasserstand unter dem Mindestwasserstand liegt, füllen Sie das Wasser rechtzeitig über die Wassereinspritzöffnung am Innenbehälter nach (kombiniert mit Artikel 2).
4. Wenn Sie die Pflanzenfülllampe verwenden, lassen Sie Ihre Augen nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf die Oberseite des Lampenpaneels blicken.
5. Wenn Sie die Augenschutzlampe verwenden, können Sie die obere Platte der Lampe vorsichtig nach oben drehen, damit das Licht den entsprechenden Bereich beleuchten kann (wenn sich die obere Platte der Lampe nicht langsam dreht, drehen Sie sie nicht kräftig).
6. Der Luftbefeuchter hat spezielle Anforderungen an das Wasser im Wassertank des Befeuchters. Der Wassertank des Luftbefeuchters muss Mineralwasser, ungefiltertes Leitungswasser oder kaltes abgekochtes Wasser verwenden. Wenn reines oder destilliertes Wasser hinzugefügt wird, führt dies zu Kondensation in der Sprühöffnung, was wiederum zu Wasseraustritt und Spucken führt (langfristige Änderungen beeinträchtigt die Lebensdauer des Produkts).

7. Wenn Sie die Position der Maschine verändern, achten Sie darauf, dass Sie sie horizontal bewegen.

8. Jede Maschine wurde beim Verlassen des Werks einem Befeuchtungstest unterzogen, und es kann vorkommen, dass Wassertröpfchen im Rumpf zurückbleiben. Dies ist ein normales Phänomen, das den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigt.



Nicht berühren
oder Wasser auf die
Oberseite geben.



Es ist verboten, dem Wasser des Luftbefeuchters
reines Wasser, destilliertes
Wasser oder reines
Aroma hinzuzufügen.

Praktische Tipps

Die Menge des Nebels aus der Sprühöffnung ist reduziert oder es gibt keinen Nebel.

Ursache des Problems

1. Die Sprühdüse ist mit Wassertropfen bedeckt.
2. Der Filter des Luftbefeuchters ist verstopft.
3. Der Wasserbehälter des Luftbefeuchters ist verkalkt.

Lösung

1. Wischen Sie den Metallteil der Sprühdüse vorsichtig mit einem weichen Papier oder Tuch ab.
2. Reinigen oder ersetzen Sie den Filterschwamm.
3. Verwenden Sie Zitronensäure, um den Befeuchtungswassertank zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Tägliche Reinigung und Pflege".

Wenn man Blumen pflanzt, wachsen sie nicht gut

Ursache des Problems

1. Das Licht oder der Wasserstand im Pflanzwasserbehälter entspricht nicht den Anforderungen
2. Das Wasser im Pflanzenkübel wird nicht regelmäßig gewechselt
3. Der natürliche Wachstumszyklus der Pflanzen ist fast abgeschlossen

Lösung

1. Die Gewohnheiten von Blumen und Pflanzen verstehen:
 - a. die Zeit, in der die Pflanzen mit Licht versorgt werden, erhöhen oder verringern
 - b. zu wenig oder zu viel Wasser in der Pflanzschale
2. Das Wasser in der Pflanzschale regelmäßig austauschen
3. Die Pflanze hat ein Leben, und wenn der Lebenszyklus endet, ersetzen Sie sie durch eine neue Pflanze.

Keine Reaktion auf Berührungen nach dem Einschalten

Ursache des Problems

1. Der eingebaute Akku ist entladen
2. Der Adapter erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen

Lösung

1. Schließen Sie den Adapter an, um den Akku aufzuladen, und berühren Sie nach 1 Minute den vorderen Schlüsselschalter.
2. Ersetzen Sie das Gerät durch einen zertifizierten Adapter, der den Sicherheitsstandards entspricht und eine Ausgangsspannung von 5 V und einen Strom von mindestens 2 A hat

Haftungsausschluss : Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für persönliche Schäden und Sachverluste, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung durch Kunden verursacht werden.

Umweltliste

Namen der Teile	Giftige und schädliche Substanzen oder Elemente					
	Blei (Pb)	HG (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierter Diphenylether (PBDE)
Metallische Teile	X	O	O	O	O	O
Schaltkreismodul	X	O	O	O	O	O
Kabel und Kabelbaugruppen	X	O	O	O	O	O
Kunststoff	O	O	O	O	O	O

Dieses Formular wird in Übereinstimmung mit den Vorschriften SJ/T 11363-2006 erstellt.
O: Gibt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien des Teils unterhalb der in den SJ/T 11363-2006 geforderten Grenzwerte liegt.
X: Gibt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in mindestens einem der homogenen Materialien des Teils über dem von SJ/T 11363-2006 geforderten Grenzwert liegt.

Hinweise: Alle Teile, die in der Tabelle mit einem "X" gekennzeichnet sind, entsprechen den RoHS-Vorschriften der EU.

Tägliche Reinigung und Pflege

1. Nach einer gewissen Betriebszeit befinden sich Schmutz oder Ablagerungen im Pflanzwassertank, was durch den Stoffwechsel der Pflanzen verursacht wird; dies ist ein normales Phänomen.
2. Der Pflanzwassertank und der Befeuchtungswassertank sollten regelmäßig gereinigt werden (normalerweise 2 bis 4 Wochen pro Mal). Bei der Reinigung sollten Sie den Netzstecker ziehen, den Inneneimer herausnehmen, das restliche Wasser in den Wassertank gießen
3. **Hinweis:** Bitte lassen Sie das Wasser nicht an der Teleskopstange entlang zur Spitze oder zur Basis laufen, wo es einen Kreislauf gibt.
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, gießen Sie bitte das Wasser in den Wassertank und reinigen Sie ihn.
5. Wenn nach längerem Gebrauch das Sprühvolumen reduziert wird oder kein Nebel entsteht:
 - a. Ersetzen Sie den Filter des Luftbefeuchters oder spülen Sie ihn mit Wasser ab, bevor Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position bringen.
 - b. Injizieren Sie 30 Minuten lang eine etwa 10-prozentige Zitronensäurelösung in den Wassertank des Luftbefeuchters und in den Zerstäuber. Verwenden Sie ein mit weißem Essig oder Alkohol getränktes Wattestäbchen, um die Oberfläche der Sprühöffnung vorsichtig abzuwischen.
6. Der Körper kann mit einem weichen, sauberen Tuch gereinigt werden, das in Seifenwasser getaucht und ausgewrungen wurde. Es wird empfohlen, ihn einmal pro Woche zu reinigen. Verwenden Sie keine anderen Reagenzien für die Reinigung, da dies sonst zu Verfärbungen führt oder den Körper beschädigt.

7. Verwenden Sie das mit der gesamten Maschine konfigurierte Kabel und stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung und Stromstärke den Anforderungen entsprechen.

8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Wenn Kinder es berühren, stellen Sie sicher, dass dies unter der Aufsicht der Eltern geschieht.

Tipps

1. Bitte lesen Sie die Produkthanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch;

2. Verwenden Sie einen zertifizierten Adapter und stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung des Adapters 5 V beträgt und der Ausgangsstrom 2 A oder mehr beträgt. Die Verwendung eines Adapters, der die Anforderungen nicht erfüllt, kann das Produkt beschädigen.

3. Der Wassertank für die Befeuchtung sollte kaltes Mineralwasser, ungefiltrtes Leitungswasser oder gewöhnliches Wasser verwenden. Wenn reines oder destilliertes Wasser hinzugefügt wird, kondensieren die Wassertröpfchen an der Düse und machen den Strahl nicht weicher. (Eine langfristige Änderung wirkt sich auf die Lebensdauer des Produkts aus.)

4. Achten Sie bei eingeschalteter Befeuchtungsfunktion darauf, dass die Vorderseite der Düse des Luftbefeuchters nicht durch andere Gegenstände blockiert wird. Es kommt vor, dass einige Wassertropfen auf den Tisch unter der Düse fallen, das ist normal.

5. Wenn Sie bei eingeschalteter Befeuchterfunktion nicht ab und zu gießen, halten Sie die Teleskopstange fest und neigen Sie die gesamte Maschine leicht nach vorne, um den Befeuchterschlauch zu entleeren.

6. Verwenden Sie einen Trichter, um den Wassertank der Pflanze und den Wasserkanister des Luftbefeuchters jeweils an den linken und rechten Wassereinspritzöffnungen zu füllen.

Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht. Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verändern und zu verbessern. Alle Einstellungen, Bilder und Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Unternehmen haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch eine nicht mit diesem Handbuch übereinstimmende Nutzung verursacht werden oder damit in

Anbau von Pflanzen

Der automatische Garten ermöglicht eine Regulierung des Wassers direkt durch die Pflanze, sodass Sie sich nicht um das Gießen Ihrer Pflanzen kümmern müssen. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nie unter die Mindestfüllstandsanzeige des Geräts fällt. Auch das Licht wird automatisch gesteuert.

Der Garten eignet sich für Pflanzentypen wie Kräuter, z. B. Schnittlauch, Petersilie oder auch Basilikum. Der Garten eignet sich auch für Blumen wie Malven, Mohnblumen, Kalenderblumen oder Kosmos.

Samen	Zeit des Aufgehens	Ernte
Schnittlauch	8 bis 12 Tage	Schneiden Sie die Stiele regelmäßig mit einer Schere ab
Petersilie	Bis zu 6 Wochen	Schneiden Sie die Blätter regelmäßig von Hand ab

