



# Manuale d'uso



## Giardino multifunzionale LB2



# Contenuti:

<b>Prefazione</b>	1
<b>Precauzioni</b>	2
<b>Parametro del prodotto</b>	4
<b>Struttura del prodotto</b>	5
<b>Istruzioni</b>	6
<b>Impostazione delle funzioni</b>	9
Impostazione dell'ora e della data	10
Impostazione dell'allarme	11
<b>Avviso di utilizzo</b>	18
<b>Consigli pratici</b>	20
<b>Elenco ambientale</b>	21
<b>Pulizia e manutenzione quotidiana</b>	22
<b>Consigli</b>	23
<b>Coltivazione di piante</b>	24



# Prefazione

Con il giardino collegato multifunzionale, coltivare le piante diventa più facile. Il giardino automatico si occupa di tutto! Riempi il contenitore con dell'acqua, accendi la luce e segui la crescita delle tue piantine. Niente più preoccupazioni quando sei fuori casa o in vacanza.

Grazie al giardino idroponico, crea il tuo piccolo orto al coperto. Con il suo design elegante e moderno, si adatta perfettamente all'arredamento della tua cucina, soggiorno o camera da letto e porta il verde all'interno del tuo ambiente.

Coltiva erbe, verdure, frutta e fiori tutto l'anno. Ne avrai in abbondanza per condire i tuoi piatti.

Grazie alle sue diverse funzioni, potrai godere di un giardino, un umidificatore e un purificatore d'aria mentre ascolti musica grazie all'altoparlante integrato. Potrai inoltre programmare le sveglie.

Dipende da te!



# Precauzioni

Al fine di evitare incidenti che minacciano la sicurezza delle persone, come danni alla macchina, cadute, scosse elettriche, incendi, ecc., si prega di seguire rigorosamente le istruzioni per una corretta installazione e utilizzo. Si prega di non smontare, modificare o scambiare parti e accessori.

Questa macchina è solo per uso interno, con temperatura ambiente compresa tra 0 e 40°C. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C, si prega di eliminare l'acqua contenuta nella macchina per evitare danni alla macchina a causa del congelamento.

La macchina deve essere posizionata su un tavolo interno orizzontale, evitando di inclinarla. Tenerla lontana da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. È presente un sistema di controllo del circuito nella parte inferiore e superiore della macchina. Non girare la macchina quando è collegata alla corrente o quando è presente dell'acqua al suo interno, per evitare danni ai componenti elettronici interni.

La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione di ingresso di questo prodotto. Se la tensione di alimentazione non corrisponde, non usare questo prodotto.

Se l'unità non viene usata per un lungo periodo di tempo, potrebbe essere necessario ricalibrare la data e l'ora (vedere "Impostazione dell'ora e della data").

Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche.

In caso di mancanza di corrente, aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua di impianto o di umidificazione, ma non superare il livello di acqua specificato.

L'acqua del rubinetto può essere aggiunta al serbatoio dell'acqua di impianto, e per il serbatoio dell'acqua di umidificazione dovrebbe essere usata acqua minerale, acqua di rubinetto non filtrata e acqua bollita fredda. Se si aggiunge acqua pura o acqua distillata, la condensa delle gocce d'acqua nell'orifizio dello spruzzo si disperderà, e lo spruzzo non sarà uniforme (l'aggiunta prolungata nel tempo influenzerà la durata del prodotto).

Nota: È possibile aggiungere una quantità appropriata di olio essenziale diluito nel serbatoio dell'umidificatore secondo le proprie preferenze, ma non aggiungere altri additivi corrosivi.

Quando l'umidificatore spruzza, potrebbero formarsi delle gocce d'acqua sulla porta di spruzzo e alcune di esse goccioleranno sulla scrivania, il che è normale.

Quando non c'è acqua nel serbatoio dell'umidificatore, potrebbe verificarsi un sibilo, ma la situazione tornerà alla normalità dopo il riempimento.

Quando non si utilizza l'unità per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione, scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua di impianto e dal serbatoio dell'acqua di umidificazione, pulire l'intera unità compreso il serbatoio dell'acqua, quindi posizionare l'unità in un luogo asciutto e ventilato al chiuso.

Quando si usa la lampada da scrivania con la protezione degli occhi, è possibile spostare delicatamente la parte superiore di un certo angolo, senza forzare.


Promemoria: Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfaccia utente, ecc. nel manuale sono tutti diagrammi schematici. A causa degli aggiornamenti e delle migliorie del prodotto, il prodotto reale e il diagramma schematico possono differire leggermente. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

# Parametro del prodotto

Nome del prodotto	Modello di prodotto	Tensione e corrente d'ingresso	Potenza massima
Yangsenbao	LB2	DC5V 2A	10W




2 pacchetti di semi organici\*



2 pellet di torba

## Accessori della macchina



Macchina completa



3 spugne filtranti



1 nastro igroscopico



1 panno non tessuto



1 cavo di alimentazione




2 imbuti



1 manuale d'uso

\*Semi da agricoltura biologica

# Struttura del prodotto

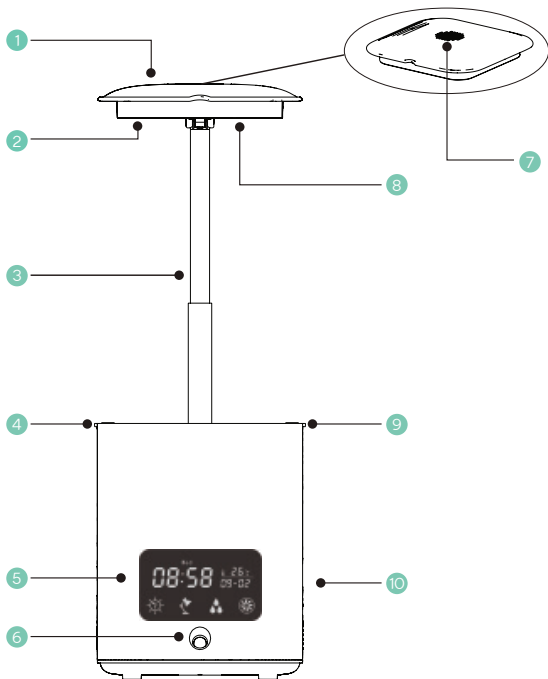


- 1 Coperchio superiore
- 2 Lampada di protezione degli occhi
- 3 Asta telescopica
- 4 Ingresso dell'acqua del serbatoio di piantagione
- 5 Pannello tattile
- 6 Ugello di spruzzo dell'umidificatore
- 7 Purificatore d'aria
- 8 Lampada di riempimento della pianta
- 9 Ingresso acqua del serbatoio di umidificazione
- 10 Barile esterno

# Istruzioni

1. Estrarre il gruppo della macchina dalla scatola di imballaggio e rimuovere il sacchetto di imballaggio dall'esterno del gruppo della macchina.
2. Rimuovere il cilindro interno dal cilindro esterno e sistemare gli accessori del cilindro interno.
3. Rimuovere il tampone assorbente e fare un nodo a un'estremità del tampone assorbente. Posizionare il tampone assorbente nuovo all'interno del cilindro


1 Usando la mano, premere delicatamente la tacca anteriore del coperchio superiore, quindi inclinare delicatamente il coperchio superiore verso l'alto.

Coperchio superiore






- 2 Tira la copertura superiore un po' più forte, poi tira l'asta telescopica fino al punto più alto.
- 3 Rimuovere la canna interna dalla canna esterna.

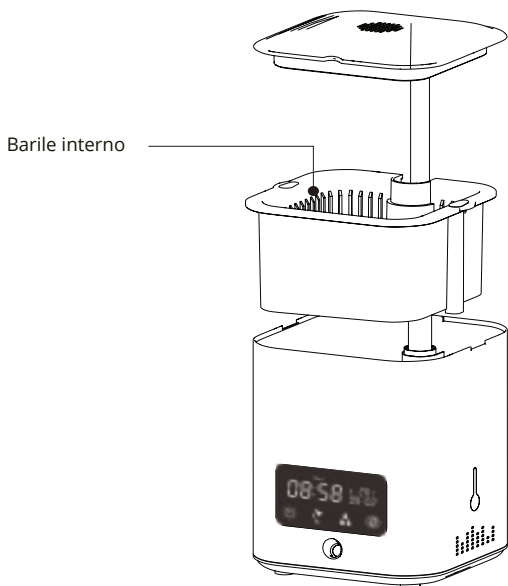


1. Mettere il tessuto non tessuto nel fondo della parte inferiore interna
2. Scegliere i fiori e le piante appropriate (le piante e le piante selvatiche sono più appropriate)
3. Rimuovere il tampone assorbente e fare un nodo a un'estremità del tampone assorbente. Posizionare il tampone assorbente nuovo all'interno del cilindro




1 Argento igroscopico

2 Fare un nodo a un'estremità del materiale assorbente.

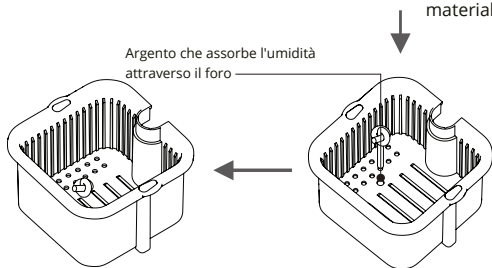


4 Barile interno con argento che assorbe l'umidità.

3 Inserire l'altra estremità del tampone assorbente nel foro indicato nel cilindro interno.



5 Disporre il panno non tessuto.

7. Inserire con cura il secchio interno con i fiori e le piante piantate nel secchio esterno.




1. Riempire una ciotola con dell'acqua calda e mettervi i dischi di torba per 5 minuti.

2. Una volta che il sacco si sarà gonfiato, strizzarlo per rimuovere l'acqua in eccesso.


3. Piantare i fiori e le piante sul vassoio interno con dischetti di cotone che assorbono l'umidità, coperto dal tessuto non tessuto.

8. Verificare la presenza di una spugna filtrante nel serbatoio dell'acqua di umidificazione del barile esterno, quindi coprire la piastra di tenuta interna

1 Vérifiez si le filtre de l'humidificateur est installé.



Éponge pour filtre d'humidificateur




Plaque d'étanchéité intérieure


2 Installez la plaque d'étanchéité intérieure.

9. Posizionare con cura il cilindro interno con i fiori e le piante piantate nel cilindro esterno.

10. Inserire l'imbuto di riempimento dell'acqua nel foro di iniezione dell'acqua e versare l'acqua nel foro di iniezione dell'acqua del serbatoio dell'acqua di impianto e del serbatoio dell'acqua di umidificazione, rispettivamente. Quando riempite l'acqua, osservate le finestrelle trasparenti a sinistra e a destra. Il volume di iniezione dell'acqua non deve superare il punto più alto della finestra trasparente (cioè il livello più alto dell'acqua).


**Nota:** Per il serbatoio di umidificazione si dovrebbe usare acqua minerale, acqua di rubinetto non filtrata e acqua bollita fredda. Se si aggiunge acqua pura o acqua distillata, la condensazione delle gocce d'acqua nell'orifizio dello spruzzo si disperderà e lo spruzzo non sarà uniforme (l'aggiunta prolungata nel tempo influirà sulla durata del prodotto). Potete aggiungere una quantità appropriata di olio essenziale al serbatoio dell'acqua di umidificazione secondo le vostre preferenze.

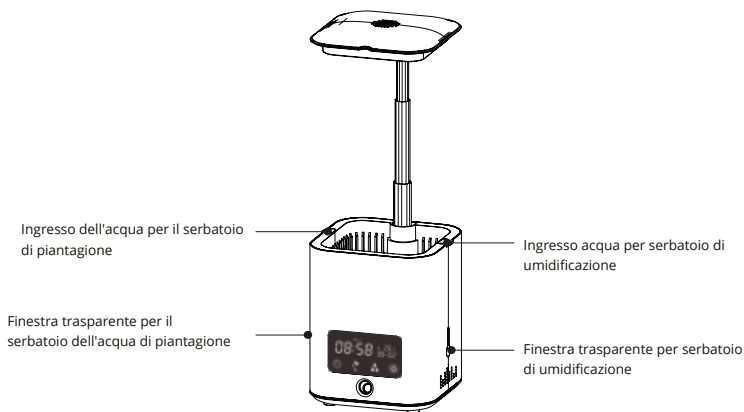

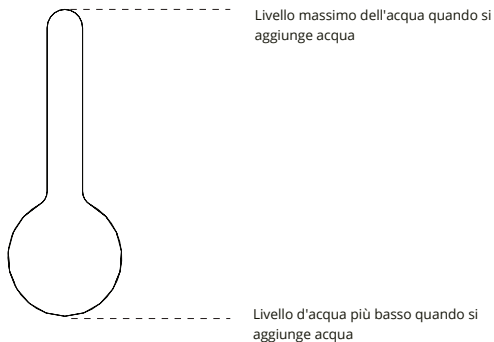

Il livello dell'acqua più alto e più basso di tutta la macchina.

11. Inserire il cavo di alimentazione configura nella presa TYPE-C sul retro della macchina, l'altra estremità del cavo dati è collegata all'adattatore. Inserire l'adattatore in una presa che soddisfi i requisiti di tensione. Dopo l'accensione, è possibile utilizzare il pannello a sfioramento per gestire varie funzioni.

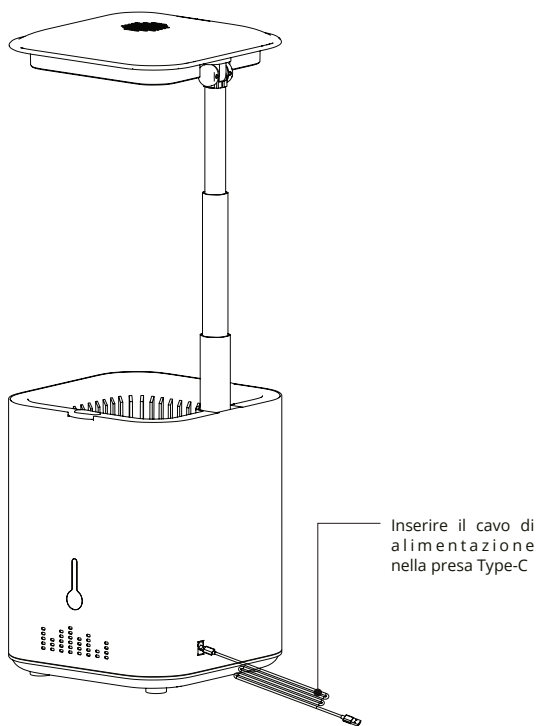

Inserire il cavo di alimentazione nella presa Type-C

Inserire il cavo di alimentazione nella presa Type-C sul retro della macchina.

# Impostazione delle funzioni



- ① Pulsante luce di riempimento impianto
- ② Pulsante di protezione degli occhi
- ③ Pulsante umidificatore
- ④ Pulsante di purificazione dell'aria

Funzione	Requisiti di ingresso	Passi
Come iniziare	Collegare il cavo di alimentazione e accendere la corrente	Passare allo stato di standby dell'intera macchina o allo stato di pre-standby
Lampada di riempimento per piante	Premere brevemente il pulsante ① per passare dalla modalità automatica a quella manuale e di attesa.	<p>In modalità automatica, il periodo di tempo predefinito per accendere la luce ogni giorno: 8:30-12:00 e 13:30-17:30</p> <p>In modalità manuale, la luce per le piante ha due livelli di luminosità: piena e bassa.</p>

Umidificatore	Premere brevemente il pulsante <b>3</b> per passare dalla modalità automatica a quella manuale e di attesa	3:30-12:00 e 13:30-17:30 e in modalità automatica, l'umidificatore si accende per 5 secondi e si spegne per 5 secondi
		In modalità manuale, l'umidificatore funziona continuamente
Pulitore d'aria	Premere brevemente il pulsante <b>4</b> per passare dalla modalità automatica a quella manuale e di attesa	8:30-12:00 e 13:30-17:30 e in modalità automatica, il purificatore d'aria si accende per 5 minuti e si spegne per 10 minuti
		In modalità avanzata, il purificatore d'aria funziona per 30 minuti e si ferma per 60 minuti
Sveglia	Tenere premuti i pulsanti <b>1, 2, 3</b> contemporaneamente	Entrare nell'interfaccia di impostazione dell'allarme (vedere "istruzioni per l'impostazione dell'allarme")
Interruttore dell'unità di temperatura	Tenere premuti i pulsanti <b>2, 3, 4</b> contemporaneamente	Alternare tra Celsius e Fahrenheit
Altoparlante	Tenere premuti i pulsanti <b>2</b> e <b>3</b> contemporaneamente	La funzione altoparlante è attivata o disattivata



Lampada di protezione degli occhi	Premere brevemente il pulsante ② per passare dalla modalità automatica a quella manuale e di attesa	In modalità automatica, tra le 6:30 e le 22:00, la luce di protezione degli occhi si spegne automaticamente dopo essere stata accesa per 1 ora alla volta
		In modalità manuale, la lampada di protezione degli occhi ha due livelli, luce piena e luce ridotta

### Nota

La luce di riempimento della pianta e la luce di protezione degli occhi non possono essere accese contemporaneamente.

In modalità automatica, il pulsante si illumina di verde; in modalità manuale (o modalità avanzata), il pulsante si illumina di blu.

Dalle 22:00 alle 6:30 del giorno successivo, se tutti i tasti funzione sono in modalità standby o automatica e nessun tasto funzione viene toccato entro un minuto, lo schermo del display e gli indicatori dei tasti sono tutti spenti.

# Impostare il tempo

## Réglages du temps

Tenere premuti i pulsanti ①, ② per 3 secondi.

La prima cifra inizia a lampeggiare

1. Premere brevemente il tasto ② (equivalente al segno +).
2. Premere brevemente il tasto ③ (equivalente al segno -).
3. Premere brevemente il pulsante ①, la cifra successiva dell'ora lampeggia, premere brevemente il pulsante ② o ③ ripetutamente, e così via.
4. Premere brevemente il pulsante ④ (equivalente al pulsante di conferma), l'ora viene impostata e viene visualizzata l'ora corrente.

## Fissare le date

Tenere premuti ③ e ④ per 3 secondi

La prima cifra (mese) della data inizia a lampeggiare:

1. Premere brevemente il tasto ② (equivalente al segno +).
2. Premere brevemente il tasto ③ (equivalente al segno -).
3. Premere brevemente il pulsante ①, la cifra successiva (data) della data lampeggia, premere brevemente il pulsante ② ou ③ à ripetutamente, premere brevemente il pulsante ① di nuovo, l'anno inizia a lampeggiare, e così via
4. Premere brevemente il pulsante ④ (equivalente al pulsante di conferma), la data viene impostata e la data attuale viene visualizzata.

# Impostazione dell'allarme

L'allarme del gruppo corrente è acceso e spento (OF significa spento; ON significa acceso)

## Gruppo di allarme, 01, 02, 03 totale 3 gruppi di allarme

1. Tenere premuto ①, ②, ③ allo stesso tempo per entrare nella modalità di impostazione dell'allarme. Il gruppo di allarme 01 lampeggia, premere ② e ③ per aggiungere e sottrarre gruppi rispettivamente (ciclo tra 01-03).

2. Premere il tasto ①, l'icona dell'interruttore di allarme lampeggia, premere rispettivamente i tasti ② e ③ si può passare da OF a ON.

3. Premere il tasto ①, la settimana 1-5 lampeggerà contemporaneamente, premere i tasti ② e ③, e il ciclo lampeggiante sarà il seguente:

- Lampeggia simultaneamente dal 1° al 7° della settimana
- Lampi simultanei dal 1° al 6° della settimana
- Lampeggia simultaneamente dal 6 al 7 della settimana
- Lampeggia simultaneamente dall'1 al 5 della settimana e così via.

4. Premere il pulsante ①, lampeggia, premere +/- per impostare, impostare l'ora dell'allarme;

5. Premere il pulsante ①, li minuti lampeggiano e il minuto dell'allarme viene impostato.


6. Durante il processo di impostazione dell'allarme, ogni volta che si preme il pulsante ④, l'allarme viene impostato e si esce dall'interfaccia normale.

# Avviso di utilizzo


1. La macchina non può essere immersa in acqua
2. I fiori e le piante hanno diverse esigenze di contenuto d'acqua. Si prega di regolare il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua di impianto secondo le abitudini uniche di fiori e piante (alcune piante non hanno bisogno di aggiungere acqua, basta spruzzare acqua sulle foglie regolarmente).
3. Durante il normale utilizzo, osservare regolarmente l'acqua nel serbatoio dell'acqua di impianto e nel serbatoio dell'acqua di umidificazione dalla finestra trasparente. Se il livello dell'acqua è al di sotto del livello minimo, riempire l'acqua in tempo attraverso il foro di iniezione dell'acqua sul secchio interno (combinato con il punto 2).
4. Quando si usa la lampada di riempimento delle piante, non lasciare che gli occhi guardino direttamente la parte superiore del pannello della lampada per molto tempo.
5. Quando si utilizza la lampada di protezione degli occhi, è possibile ruotare delicatamente il pannello superiore della lampada verso l'alto per consentire alla luce di illuminare l'area appropriata (se il pannello superiore della lampada non ruota delicatamente, non ruotarlo vigorosamente)
6. L'umidificatore ha requisiti specifici per l'acqua nel serbatoio dell'umidificatore. Il serbatoio dell'umidificatore deve utilizzare acqua minerale, acqua di rubinetto non filtrata e acqua bollita fredda. L'aggiunta di acqua pura o di acqua distillata causerà la formazione di condensa nella porta di spruzzo, con conseguente perdita d'acqua e sputi. Condizioni inadatte (l'assuefazione a lungo termine influisce sulla durata del prodotto).

7. Quando si sposta la posizione della macchina, assicurarsi di spostarla orizzontalmente.

8. Ogni macchina viene testata per l'umidità quando ha lasciato la fabbrica, e ci possono essere gocce d'acqua residue nella fusoliera. Questo è un fenomeno normale e non influisce sul normale utilizzo.



Non toccare o  
mettere acqua  
sopra



Non aggiungere acqua pura,  
acqua distillata o aroma puro  
all'acqua dell'umidificatore.

# Consigli pratici

**La quantità di nebulizzazione proveniente dall'orifizio di spruzzo è ridotta o non c'è nebulizzazione.**

## Causa del problema

1. L'ugello di spruzzo è coperto di gocce d'acqua.
2. Il filtro dell'umidificatore è intasato.
3. Il serbatoio dell'acqua dell'umidificatore è incrostato.

## Metodo di manipolazione.

1. Pulire delicatamente la parte metallica dell'ugello di spruzzo con una carta o un panno morbido.
2. Pulire o sostituire la spugna del filtro.
3. Usare l'acido citrico per pulire il serbatoio dell'acqua di umidificazione, vedere. "Pulizia e manutenzione quotidiana" per i dettagli.

**Quando si piantano dei fiori, non crescono bene**

## Causa del problema

1. La luce o il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua d'impianto non soddisfa i requisiti.
2. L'acqua nella fioriera non viene cambiata regolarmente.
3. Il ciclo naturale di crescita delle piante è quasi completo.

## Metodo di manipolazione

1. Comprendere le abitudini di fiori e piante:
  - a. Aumentando o diminuendo la quantità di luce data alle piante.
  - b. Acqua insufficiente o eccessiva nella fioriera.
2. Sostituire regolarmente l'acqua nella fioriera.
3. La pianta ha una vita e, quando il ciclo vitale finisce, la si sostituisce con una nuova pianta.

**Nessuna risposta al tocco dopo l'accensione**

## Causa del problema

1. La batteria integrata è scarica.
2. L'adattatore potrebbe non soddisfare i requisiti.

### Metodo di manipolazione

1. Collegare l'adattatore per caricare la batteria, poi toccare l'interruttore a chiave anteriore dopo 1 minuto.

2. Sostituire il dispositivo con un adattatore certificato che sia conforme alle norme di sicurezza, abbia una tensione di uscita di 5 V e una corrente di almeno 2

*Disclaimer* : La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per danni personali e perdite di proprietà causati da un uso o stoccaggio improprio da parte dei clienti.

## Elenco ambientale

Nome della stanza	Sostanze o elementi tossici e nocivi					
	Piombo (Pb)	HG (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr6 +)	Bifenili polibromurati (PBB)	Etere di difenile polibromurato (PBDE)
Parti metalliche	X	O	O	O	O	O
Modulo di circuito	X	O	O	O	O	O
Cavi e gruppi di cavi	X	O	O	O	O	O
Plastica	O	O	O	O	O	O

Questo modulo è preparato in conformità con il regolamento SJ/T 11363-2006.

O: indica che il contenuto di sostanze pericolose di tutti i materiali omogenei nella parte è inferiore ai limiti richiesti da SJ/T 11363-2006.

X: indica che il contenuto di sostanze pericolose in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite richiesto da SJ/T 11363-2006.

**Note:** Tutte le parti segnate con una "X" nella tabella sono conformi alle norme RoHS dell'UE.

## Pulizia e manutenzione quotidiana

1. Dopo un certo periodo di funzionamento, lo sporco o i detriti nel serbatoio dell'acqua di impianto, causati dal metabolismo delle piante, sono un fenomeno normale.
2. Il serbatoio dell'acqua di impianto e il serbatoio dell'acqua di umidificazione devono essere puliti regolarmente (di solito ogni 2-4 settimane). Quando si pulisce, si dovrebbe scollegare l'alimentazione, togliere il secchio interno, versare l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua
3. **Nota:** Si prega di non far scorrere l'acqua lungo l'asta telescopica fino alla parte superiore o inferiore dove sono presenti circuiti.
4. Quando non si usa per molto tempo, si prega di eliminare l'acqua nel serbatoio dell'acqua e pulirlo.
5. Dopo un lungo periodo di utilizzo, se il volume di spruzzo è ridotto o non viene prodotta alcuna nebulizzazione:
  - a. sostituire il filtro dell'umidificatore o sciacquarlo con acqua prima di rimetterlo nella sua posizione originale
  - b. iniettare una soluzione di circa il 10% di acido citrico nel serbatoio dell'acqua dell'umidificatore e nello spruzzatore per 30 minuti. Usare un batuffolo di cotone imbevuto di aceto bianco o alcool per pulire delicatamente la superficie d'attacco dello spray.
6. Il corpo dell'oggetto può essere pulito con un panno morbido pulito immerso in acqua saponata e strizzato. Si raccomanda di pulirlo una volta alla settimana. Non utilizzare altri reagenti per la pulizia, in quanto ciò potrebbe causare scolorimento o danni al corpo dell'oggetto.



7. Utilizzare il cavo di dati configurato con il gruppo della macchina, e assicurarsi che la tensione e la corrente utilizzate rispettino i requisiti.

8. Questo prodotto non è un giocattolo. Quando i bambini lo toccano, assicuratevi che lo facciano sotto la supervisione dei genitori.

## Consigli

1. Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso;

2. Usare un adattatore certificato e assicurarsi che la tensione di uscita dell'adattatore sia di 5V e la corrente di uscita sia di almeno 2A. L'utilizzo di un adattatore che non soddisfa i requisiti può danneggiare il prodotto.

3. Per il serbatoio dell'acqua di umidificazione si dovrebbe usare acqua minerale fredda, acqua di rubinetto non filtrata e acqua comune. Se si aggiunge acqua pura o acqua distillata, le gocce d'acqua si condensano sull'ugello e non ammorbidiscono il getto. (a lungo termine influisce sulla vita del prodotto)

4. Quando la funzione di umidificazione è attivata, assicurarsi che la parte anteriore dell'ugello dell'umidificatore non sia bloccata da altri oggetti. È normale che alcune gocce d'acqua cadano sul tavolo sotto l'ugello.

5. Se non si annaffia di tanto in tanto quando la funzione umidificatore è attivata, tenere l'asta telescopica e inclinare leggermente in avanti l'intera macchina per scaricare il tubo dell'umidificatore.

6. Usare un imbuto per riempire il serbatoio dell'acqua dell'impianto e il serbatoio dell'acqua dell'umidificatore rispettivamente a sinistra e a destra.

*Questo manuale è inteso solo come riferimento. Le informazioni contenute nel manuale sono attuali al momento della pubblicazione. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto. Tutte le impostazioni, le immagini e i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. La società non è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da o collegato all'uso non conforme a questo manuale.*

## Coltivazione di piante

Il giardino automatico permette di regolare l'acqua direttamente dalla pianta, così non dovrete preoccuparvi di innaffiare le vostre piante. Assicuratevi che il livello non scenda mai sotto il livello minimo del dispositivo. Anche la luce è gestita automaticamente.

Il giardino è adatto a tipi di piante come le erbe, per esempio, erba cipollina, prezzemolo o basilico. Il giardino è anche adatto a fiori come la malva, i papaveri, le calendule e il cosmo.

Semi	Tempo di sollevamento	Raccolta
Erba cipollina	Da 8 a 12 giorni	Tagliare regolarmente i gambi con le forbici
Prezzemolo	Fino a 6 settimane	Tagliare le foglie a mano regolarmente

